


## SW110M10H

MONO FACIAL MODÜLÜ  
IEC 61730 Ürün sertifikalı

### MEKANİK KAREKTERİSTİĞİ

Hücre tipi	Mono Perc,10BB
Hücre sayısı	28Pcs (4*7)
Boyutlar	690*770*30(mm)
Ağırlık	6 Kg
Ön Cam	3.2mm AR kaplama temerli cam, düşük demir, yüksek iletim.
Çerçeve	Eloksallı Alüminyum Alaşım
Bağlantı kutusu	IP67/IP68 Derecelendirilmiş

### ELEKTİRİKSEL PERFORMANS VE SICAKLIK

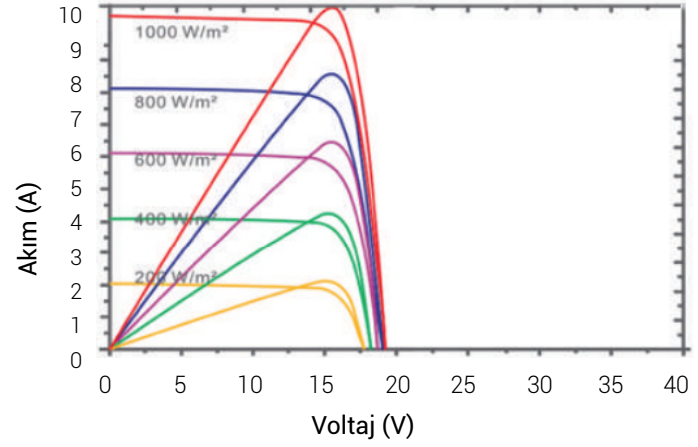

### ÖZELLİKLER

Modül Tipi	SW110M10H
Maksimum Güç (Pmax)	110W
Maksimum Güç Voltajı (Vmp)	17.21V
Maksimum Güç Akımı (Imp)	6.39A
Açık Devre Voltajı (Voc)	19.40V
Kısa Devre Akımı (Isc)	6.72A
Modül Verimliliği STC (%)	20.70%
Çalışma Sıcaklığı(°C)	-40C+85C
Maksimum Sistem Voltajı	1000VDC(IEC)
Maksimum Seri Sigorta Derecesi	15A
Güç Toleransı	0+-5W
Pmax'ın Sıcaklık Katsayıları	-0.360%C
Voc Sıcaklık Katsayıları	-0.304%C
Isc'nin Sıcaklık Katsayıları	0.050%C
Nominal Çalışma 1000W/m²a Hücre Sıcaklığı (NOCT)	45+-2C

