



SW205M6HE


200W-205W

Mono Kristal
Esnek Solar Modül

MEKANİK KAREKTERİSTİĞİ

Hücre tipi	Mono 166*83mm,9BB
Hücre sayısı	64 (4*12)
Boyutlar	1450*710 (mm)
Ağırlık	2.7Kg
Bağlantı kutusu	IP67/IP68
Çıkış Kabloları	1*4.0mm ² , Uzunluk 35/40mm veya Özelleştirilmiş Uzunluk.

Akım - Gerilim ve Güç - Gerilim Eğrileri (205W)

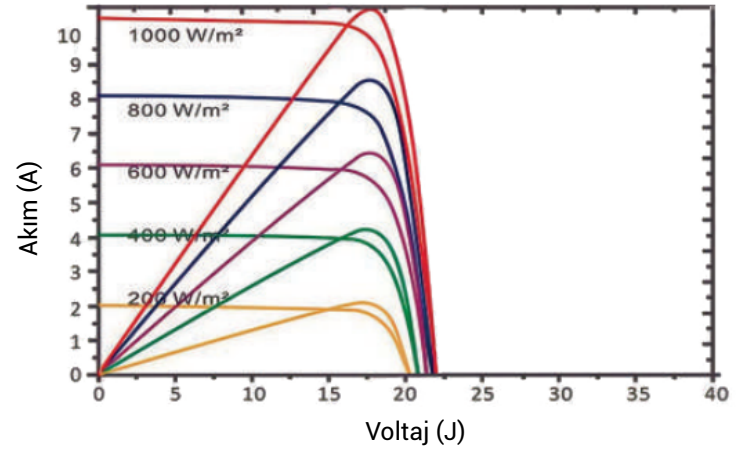

ÖZELLİKLER

Modül Tipi	SW205M6H
	STC
Maksimum Güç (Pmax)	205W
Maksimum Güç Voltajı (Vmp)	18.86V
Maksimum Güç Akımı (Imp)	10.87A
Açık Devre Voltajı (Voc)	22.56V
Kısa Devre Akımı (Isc)	11.47A
STC (%)	20.70%
Çalışma Sıcaklığı(°C)	-40C-+85C
Maksimum Sistem Voltajı	1000VDCO
Maksimum Seri Sigorta Derecesi	15A
Güç Toleransı	0 +5W
Pmax'ın Sıcaklık Katsayıları	-0.360%C
Voc Sıcaklık Katsayıları	-0.304%C
Isc'nin Sıcaklık Katsayıları	-0.050%C
Nominal Çalışma 1000W/m ² a Hücre Sıcaklığı (NOCT)	45+-2C

STC : Parlaklık 1000W/m² Hücresicaklığı : 25°C AM : 1.5 Güç Toleransı : ±5

